

**СМАРТ-Групп**

---

**«АДМ»**

версия 1.0.0

**Инструкция сотрудника**

**«Инкассатор»**

## Оглавление

1	Введение .....	3
2	Авторизация.....	5
2.1	На сенсорном экране по логину и PIN-коду.....	5
2.2	На POS-терминале по карте и PIN-коду.....	5
3	Инкассация.....	7
3.1	Аварийное завершение инкассации .....	12

## 1 Введение

Автоматизированная депозитная машина (АДМ) – это комплексное устройство, осуществляющее процессы обработки и инкассации наличных денежных средств.

Основные функциональные элементы АДМ, посредством которых осуществляется взаимодействие пользователя с машиной, расположены в её верхней части на «панели управления» и представлены следующими устройствами (Рис. 1):

- 1 – сенсорный экран.
- 2 – отсек внесения денежных купюр.
- 3 – POS-терминал.
- 4 – принтер печати чеков.
- 5 – отсек (карман) возврата бракованных денежных купюр.



Рис. 1

Под «панелью управления» находится сейф, внутри которого устанавливается специальный мешок для накопления и хранения инкассируемых денежных средств (Рис. 2):

- 1 – рычаг высвобождения кассеты из фиксированного соединения с АДМ.
- 2 – ручка накопительного мешка.
- 3 – сумка накопительного мешка.



Рис. 2

## 2 Авторизация

В зависимости от настроек АДМ авторизация может осуществляться двумя способами:

- С использованием экранной клавиатуры по логину и PIN-коду (см. раздел 2.1).
- На POS-терминале по карте и PIN-коду (см. раздел 2.2).

### 2.1 На сенсорном экране по логину и PIN-коду

- 1) Введите логин с экранной клавиатуры.
- 2) Установите курсор в поле **PIN код**.
- 3) Введите PIN-код с экранной клавиатуры.
- 4) Нажмите кнопку **Войти**.

В случае успешной авторизации на экране АДМ отобразится страница основного меню инкассатора (Рис. 5).

### 2.2 На POS-терминале по карте и PIN-коду

- 1) Вставьте в POS-терминал карту.
- 2) Дождитесь отображения на экране POS-терминала страницы ввода PIN-кода .
- 3) На клавиатуре POS-терминала наберите PIN-код и нажмите кнопку подтверждения ввода.

В случае успешной авторизации на экране АДМ отобразится страница основного меню инкассатора (Рис. 5).

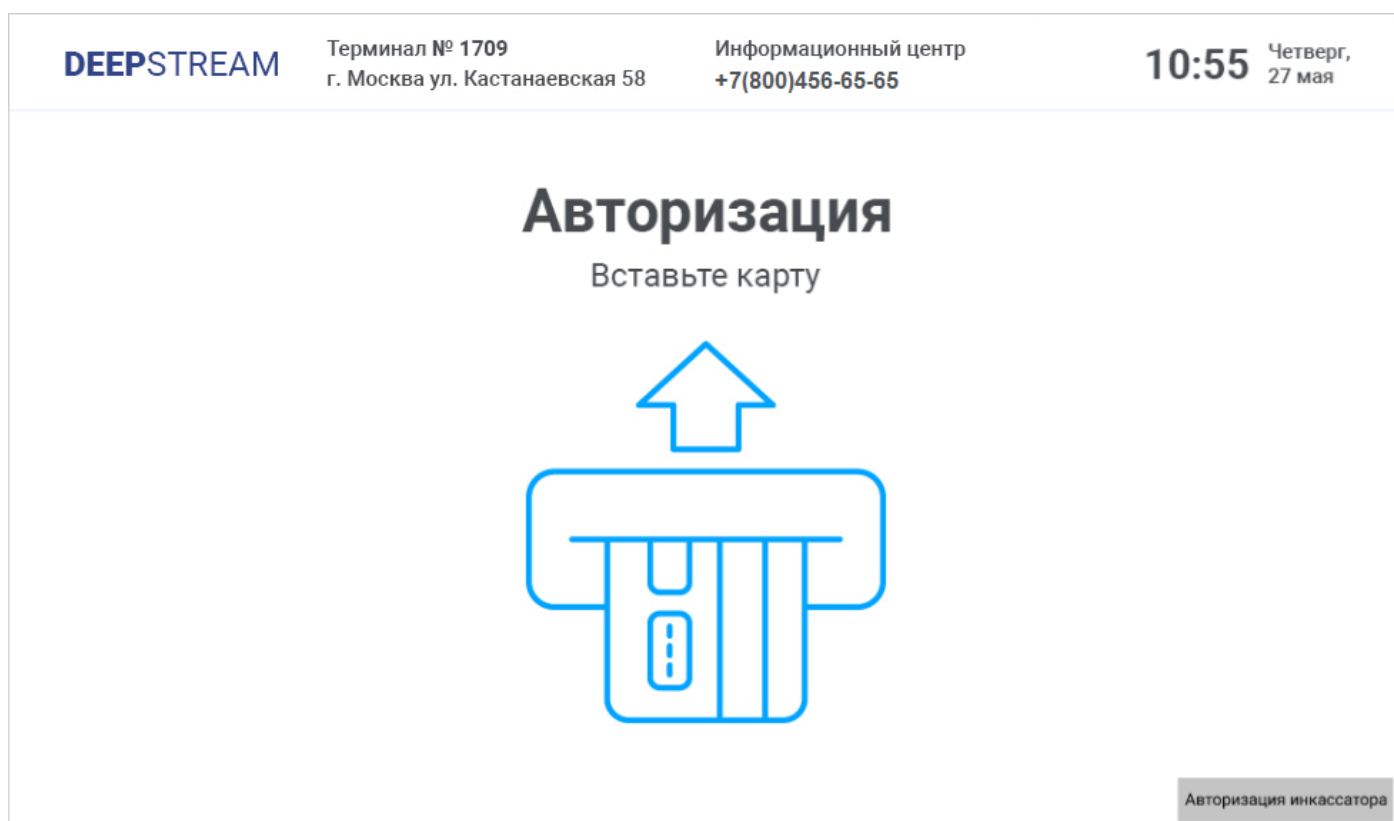


Рис. 3

DEEPSTREAM Терминал № 1709 Информационный центр  
г. Москва ул. Кастанаевская 58 +7(800)456-65-65 10:55 Четверг, 27 мая

Логин

PIN код

Войти

1 2 3

4 5 6

7 8 9

⌫ 0 .

Рис. 4

В случае успешной авторизации на сенсорном экране АДМ отобразится страница основного меню инкассатора с кнопками **Инкассация** и **Отмена** (Рис. 5).

**Примечание.** При нажатии кнопки **Отмена** произойдёт отмена авторизации и переход на страницу приглашения к авторизации (Рис. 1, Рис. 3).

DEEPSTREAM Терминал № 1709 Информационный центр  
г. Москва ул. Кастанаевская 58 +7(800)456-65-65 10:55 Четверг, 27 мая

Для проведения инкассации нажмите кнопку «Инкассация»

Инкассация

Отмена

Рис. 5

### 3 Инкассация

- 1) Нажмите на сенсорном экране АДМ кнопку **Инкассация** (Рис. 5) – автоматически будет запущен процесс вывода чека инкассации либо в бумажном, либо в электронном виде (см. следующий пункт).
- 2) В открывшемся окне с вопросом **Чек напечатан?** (Рис. 6):
  - Если чек выведен в бумажном варианте (напечатан), нажмите кнопку **Да**.
  - Если чек не напечатан, нажмите кнопку **Нет** – чек будет выведен на экран в электронном виде (Рис. 7). Далее вы можете либо попробовать повторить печать, либо продолжить инкассацию, нажав кнопку **Продолжить** (Рис. 7).

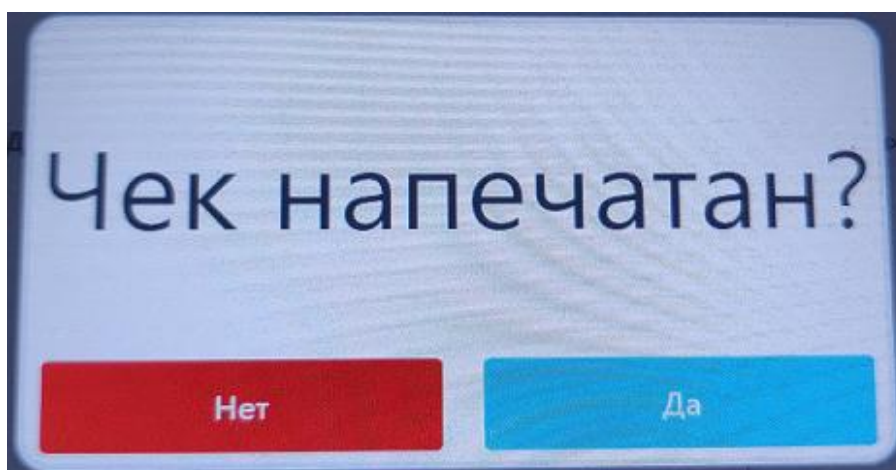


Рис. 6

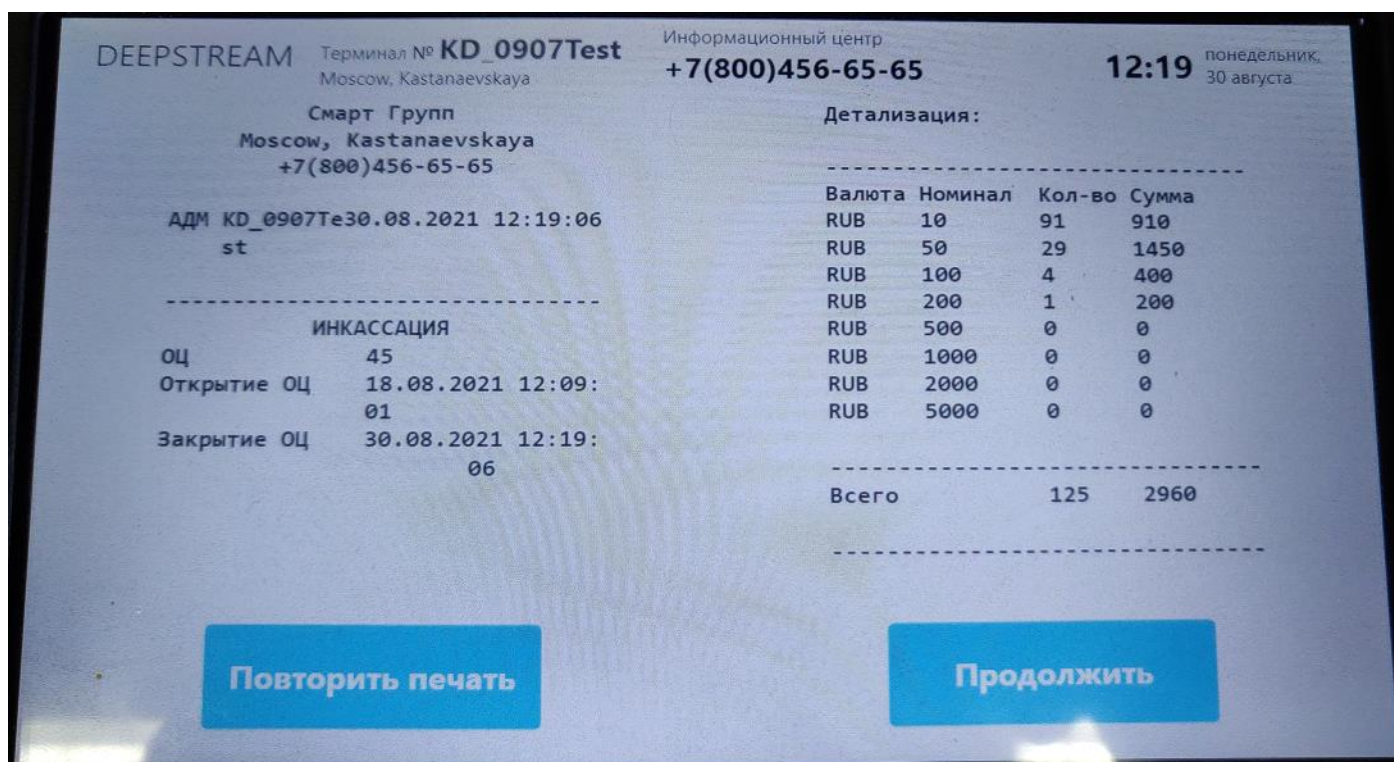


Рис. 7

## 3) Откройте сейф:

- а) Вставьте ключ в замок сейфа.
- б) На расположенной на двери сейфа клавиатуре наберите код открытия замка сейфа.
- в) Поверните ключ в замке сейфа.
- г) Поверните ручку замка и потяните дверь сейфа.

В случае успешного открытия сейфа на экране отобразится страница **Порядок извлечения накопителя** (Рис. 9).

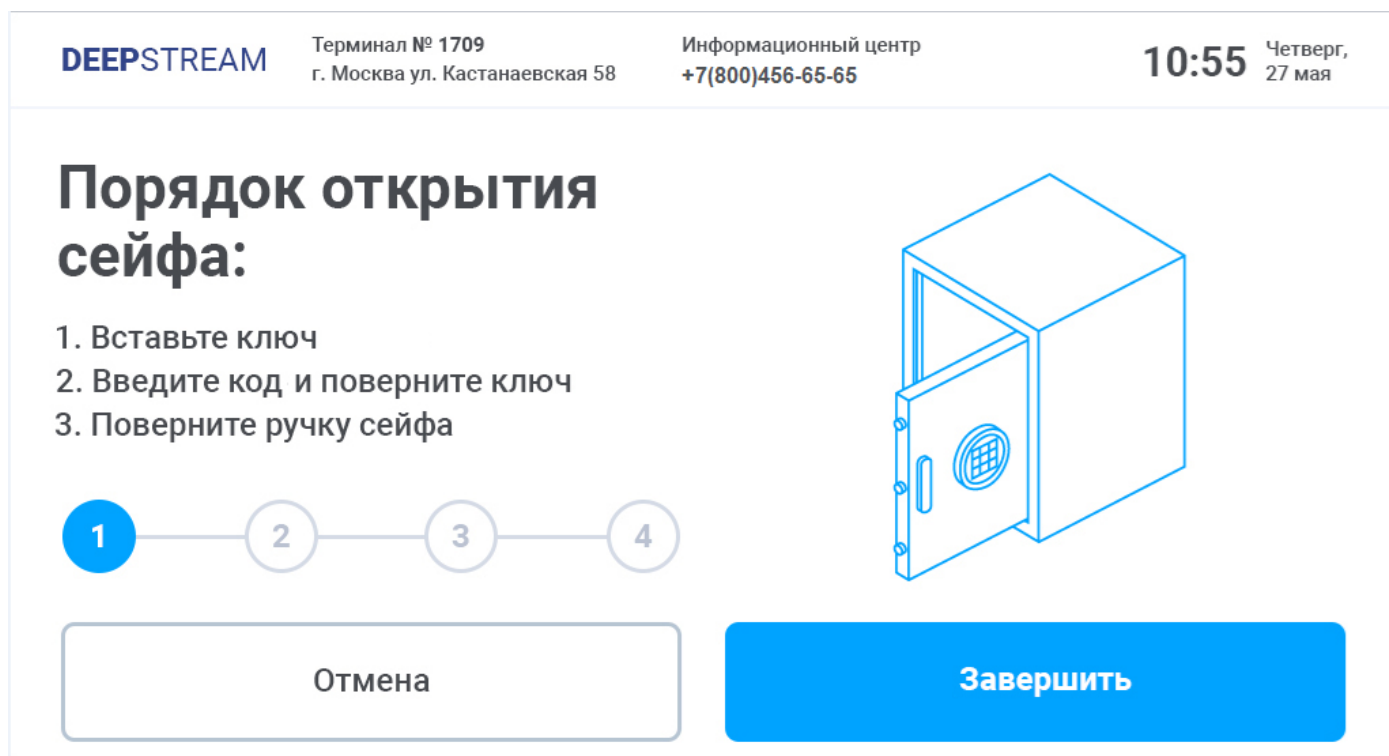


Рис. 8

**Примечание.** При нажатии кнопки **Завершить** (Рис. 8) произойдёт аварийное прерывание инкассации (см. раздел 3.1).



- 4) Извлеките из сейфа накопительный мешок (Рис. 2):
- Нажмите до щелчка рычаг извлечения (элемент **1** на Рис. 2) накопителя из фиксированного соединения с АДМ – фиксатор «отстегнёт» накопитель.
  - Потяните на себя накопитель за ручку (элемент **2** на Рис. 2) до выхода из установочных салазок сейфа.
  - Полностью извлеките из сейфа накопительный мешок.

В случае успешного извлечения накопительного мешка на экране отобразится страница **Порядок установки накопителя** (Рис. 10).

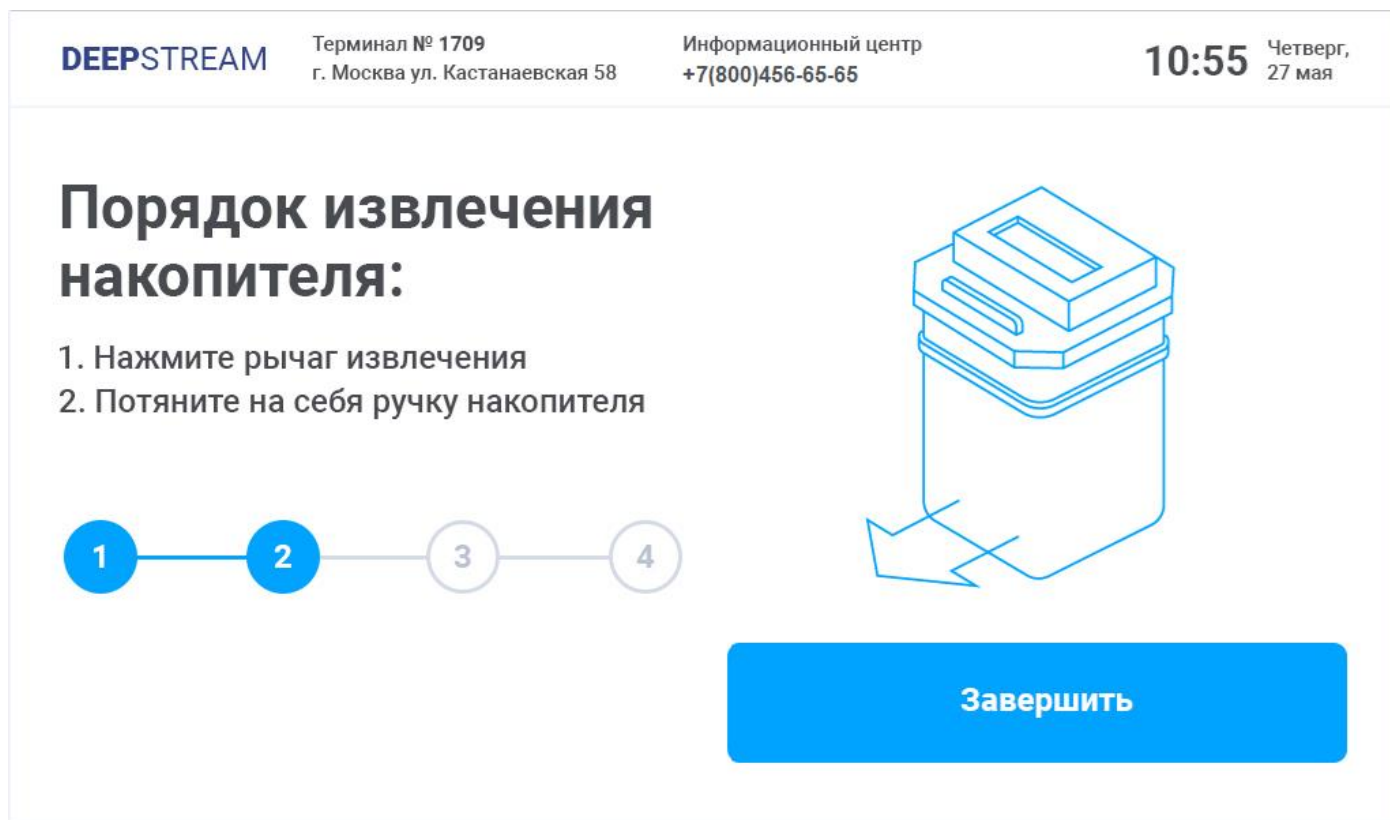


Рис. 9

**Примечание.**

При нажатии кнопки **Завершить** (Рис. 8) произойдёт аварийное прерывание инкассации (см. раздел 3.1).

- 5) Установите в сейф новый накопительный мешок:
- Установите накопитель на салазки сейфа ручкой к себе.
  - Нажимая на ручку, толкайте накопитель вплоть до щелчка (защелкивания фиксатора).
  - Если будет необходимо, подождите в течение 1-2 минут, пока мешок расправится.

На сенсорном экране отобразится страница **Порядок закрытия сейфа** (Рис. 11).

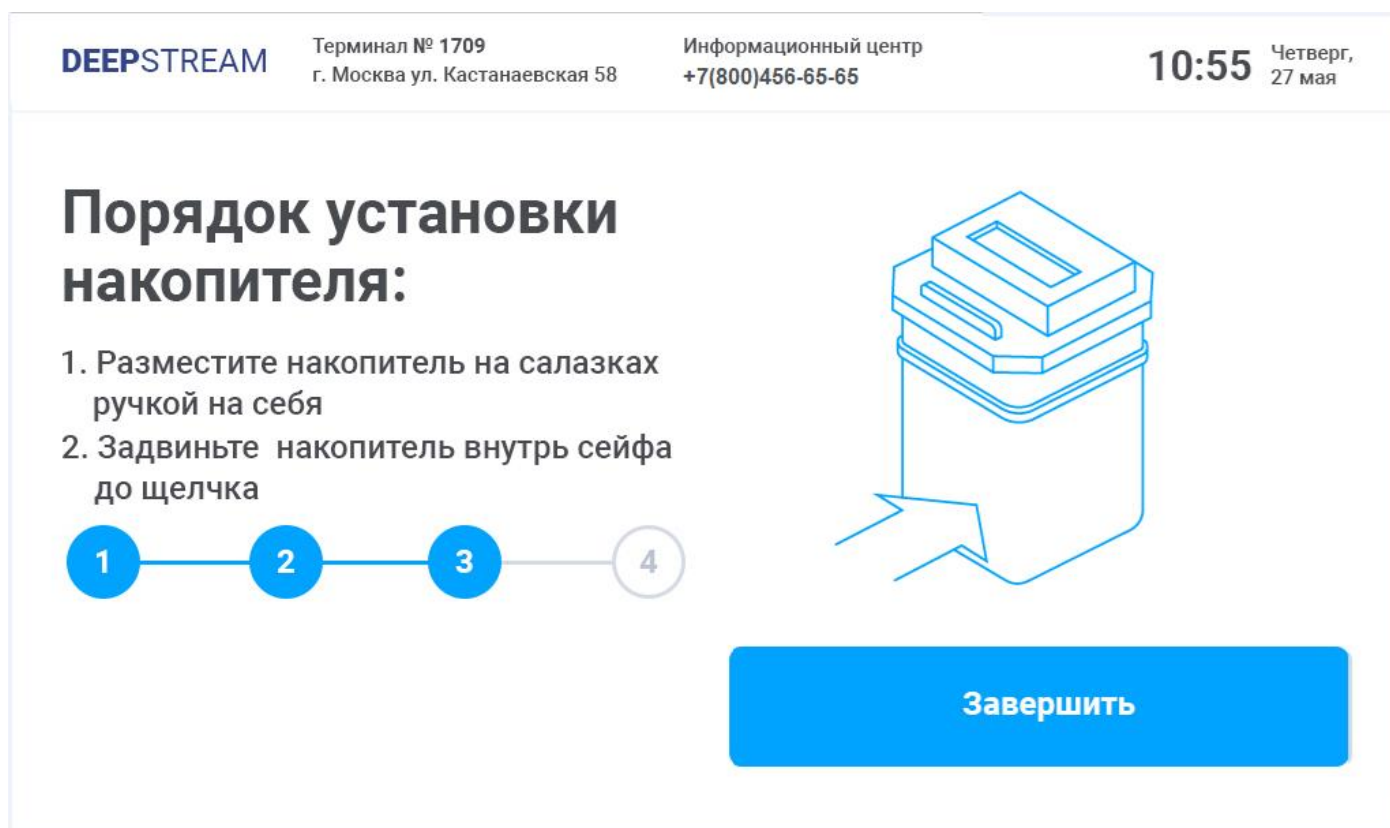


Рис. 10

**Примечание.** При нажатии кнопки **Завершить** (Рис. 8) произойдёт аварийное прерывание инкассации (см. раздел 3.1).

- б) Закройте сейф:
- а) Закройте дверь сейфа.
  - б) Поверните ручку замка.
  - в) Поверните ключ и извлеките его.

DEEPSTREAM

Терминал № 1709  
г. Москва ул. Кастанаевская 58


Информационный центр  
+7(800)456-65-65


10:55 Четверг,  
27 мая

## Порядок закрытия сейфа:

1. Закройте дверь сейфа и поверните ручку
2. Поверните ключ и извлеките его



Завершить

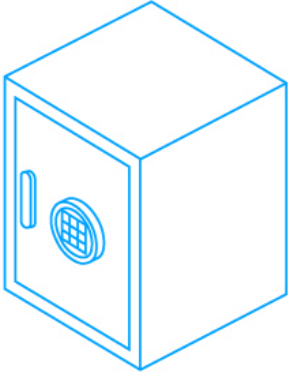Рис. 11

- 7) В открывшемся окне (Рис. 12) нажмите кнопку **Выйти** – ваша сессия работы с АДМ в качестве инкассатора завершится, на сенсорном экране произойдет переход на страницу приглашения к авторизации (Рис. 1, Рис. 3).

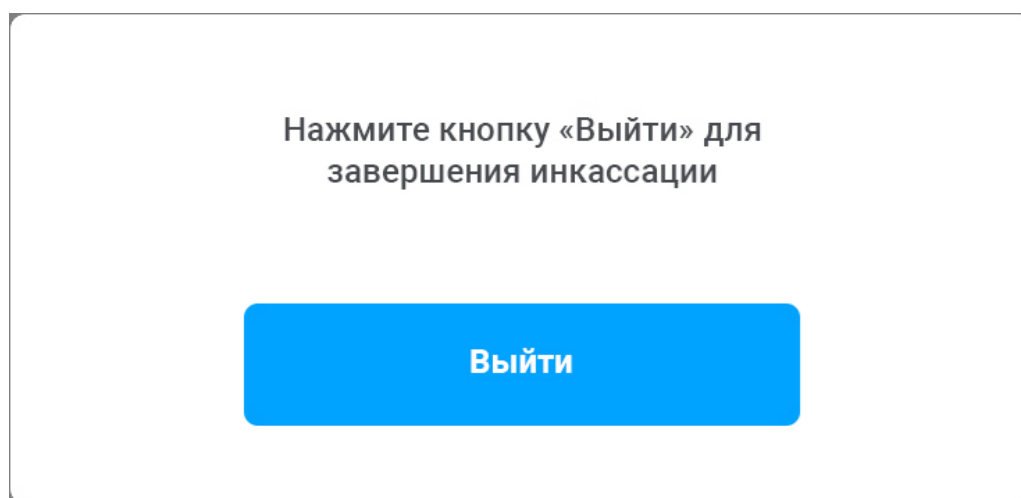


Рис. 12

- 8) Извлеките карту из терминала.

### 3.1 Аварийное завершение инкассации

После нажатия кнопки **Отмена** (Рис. 8) на этапе открытия сейфа:

- 1) В открывшемся окне (Рис. 13) нажмите кнопку **Да**.
- 2) В открывшемся окне (Рис. 14) нажмите кнопку **Нет**.
- 3) Закройте дверь сейфа и поверните ручку на двери сейфа.
- 4) Поверните ключ и извлеките его из замка сейфа.

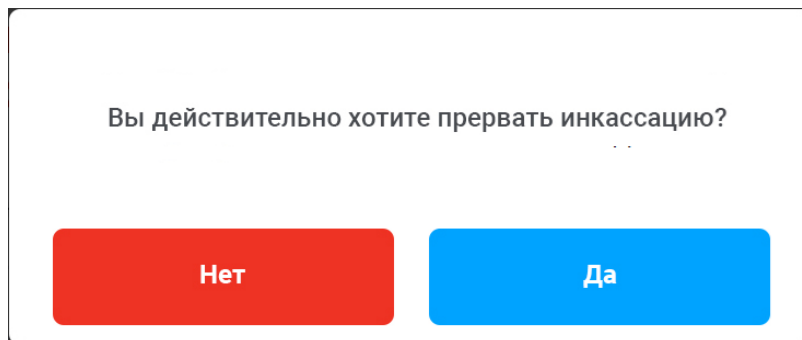


Рис. 13

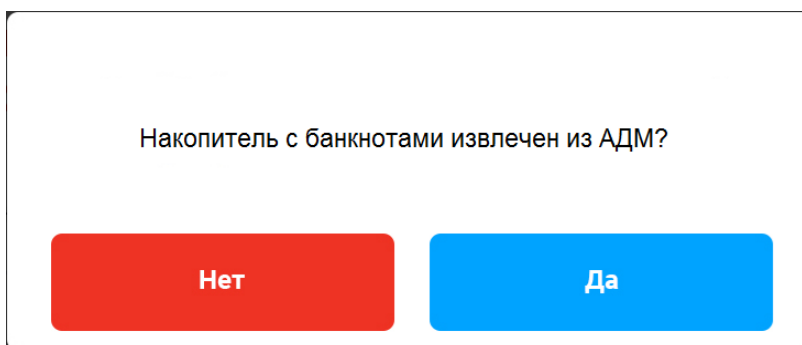


Рис. 14


**DEEPSTREAM** Терминал № 1709  
г. Москва ул. Кастанаевская 58

Информационный центр  
+7(800)456-65-65

**10:55** Четверг,  
27 мая

## Аварийное завершение

1. Закройте дверь сейфа и поверните ручку
2. Поверните ключ и извлеките его

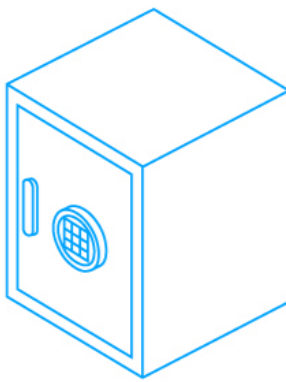

1 — 2 — 3 — 4

**Завершить**

Рис. 15